


Universal MINY Backup Camera

Owner's Manual



Model: CM-HD3
Embedded Type CMOS Camera

Specifications :

Sensor:	1/3 CMOS
Resolution:	960(H) x 480(V)
TV line:	960
Lens:	1.7mm
Min illumination:	0.05 Lux
Video system:	NTSC (Color)
Body color:	Black (B)
Waterproof:	IP67
View angle:	170°
Voltage & current consumption	Range of operational voltage: 9 ~ 16V; Max operational circuit: 120mA
Operation temp.:	-30°+70°
Storage temp.:	-40°~ +85°


Product Features:

1. Waterproof: IP67 approved
2. MINy Camera with CMOS Sensor
3. Parking line On / Off function
4. Standard and Mirror image control (jumper)
5. Wider viewing angle up to 170 degrees

Precautious:


- Remove protective lens covering prior to use.
- Be cautious when mounting camera and wiring near fuel tank.
- System is designed for +12 Volt DC systems only.

Electrical Connection:

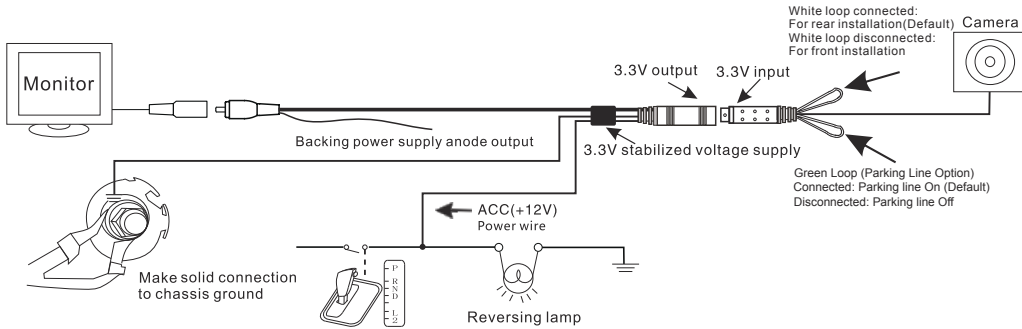


● Camera Installation Position Options:

The camera can be positioned either on the bottom side of the trunk lid or on the face side of the rear trunk lid.
Camera can be mounted using either double sided adhesive tape or by drilling into deck lid with short sheet metal screws.
See Figures (1) and (2)
Note: Disassembly of the camera mounting bracket may be necessary depending on mounting

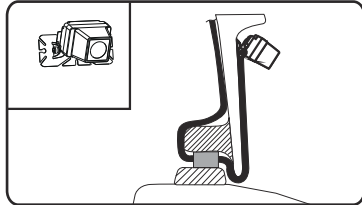


Image(1)

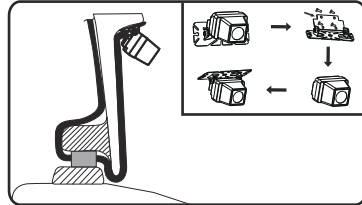


Image(2)

● Angle Adjustment:

Once camera has been mounted you will need to adjust camera for best results. Secure parking brake, shift vehicle into reverse and adjust camera as noted in figures (3) and (4). Once desired angle is set tighten bolt on camera.

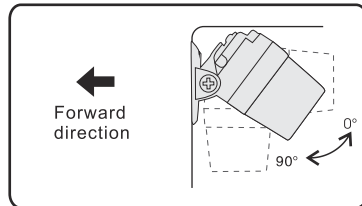

Image(3)

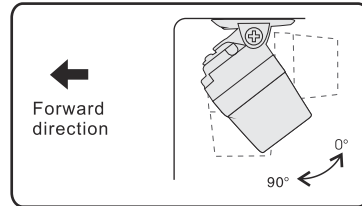

Image(4)

Technical Support Contact Info:

- Telephone: 1-877-777-8811 (within USA only)
- Email: tech1@rydeenmobile.com
- Website: www.rydeenmobile.com

Universal MINY Caméra de recul

Manuel d'Utilisateur



Modèle : CM-HD3
Caméra de Type Intégrée CMOS

Spécifications :

Capteur:	1/3 CMOS
Résolution:	960(H) x 480(V)
ligne TV:	960
Objectif:	1.7mm
Min illumination:	0.05 Lux
Système vidéo:	NTSC (Color)
Couleur carrosserie:	Black (B)
Waterproof:	IP67
Angle de vue:	170°
Tension et courant Plage de consommation	de tension de fonctionnement: 9 ~ 16V; circuit opérationnel Max: 120mA
Opération Temp .:	-30°+70°
Stockage Temp .:	-40°~ +85°

Caractéristiques du Produit :


1. Etanche: IP67 approuvé
2. MINy caméra avec capteur CMOS
3. Ligne de stationnement On / Off
4. Contrôle d'image standard et miroir (cavalier)
5. angle de vision plus large jusqu'à 170 degrés

Mises en Garde :

- Enlever le protecteur de lentilles avant l'utilisation.
- Prenez garde lorsque vous installez la caméra et/ou le filage près du réservoir à essence.
- Système conçu pour système +12 volts DC seulement.

Connexion Électrique :

French-2

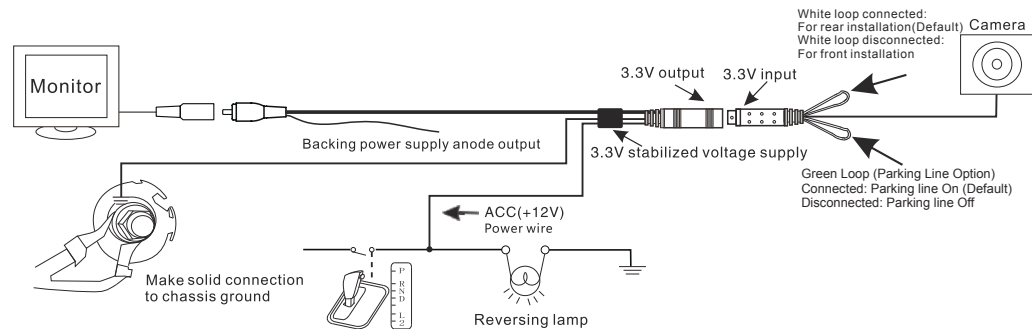


Options de Positions pour l'Installation de la Caméra :

La caméra peut être positionnée soit sur le côté inférieur du couveret de valise, soit sur la paroi du couveret arrière de la valise.


La caméra peut être installée en utilisant soit du ruban adhésif à deux côtés, soit en perçant dans le couveret avec de courtes vis pour métal.

Voir image (1) et (2)

Nota : Le démontage du support de caméra peut s'avérer nécessaire dépendamment du choix de montage.

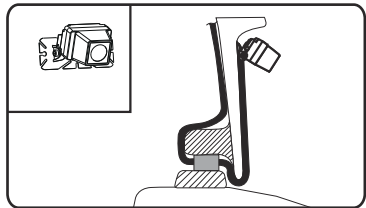

Image(1)

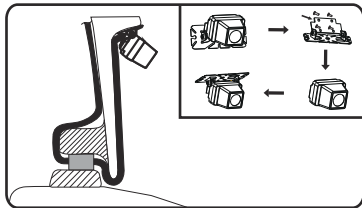


Image(2)

Ajustement de l'Angle :


Une fois la caméra installée, vous devrez ajuster l'angle pour des résultats optimums.

Enclencher le frein à main, engager la marche arrière sur le véhicule et ajuster comme indiqué dans les images (3) et (4).

Une fois le bon angle trouvé, serrez les vis sur la caméra.

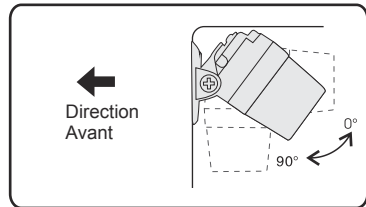

Image(3)

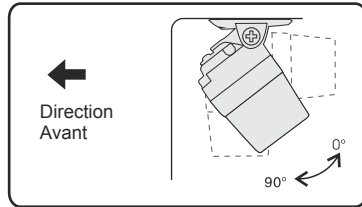

Image(4)

Technical Support Contact Info:

- Téléphone: 1-877-777-8811 (au États-Unis seulement)
- Email: tech1@rydeenmobile.com
- Web Address: www.rydeenmobile.com

RYDEEN
find your road

Spanish-1

Universal MINY cámara de reserva

Manual de instrucciones



Cámara de reserva MINy

Modelo: CM-HD3

Cámara incrustado CMOS Tipo

Especificaciones:

Sensor:	1/3 CMOS
Resolución:	960(H) x 480(V)
línea de TV	960
Lente:	1.7mm
iluminación mínima:	0.05 Lux
Sistema de vídeo:	NTSC (Color)
Color del cuerpo:	Black (B)
Resistente al agua:	IP67
Ángulo de visión:	170°
Consumo	Voltaje de funcionamiento: 9 ~ 16V; Max circuito: 120mA
Operación Temp:	-30°+70°
almacenamiento temp:	-40°~ +85°

Características del producto:


1. a prueba de agua: IP67 aprobado
2. Cámara MINy con sensor CMOS
3. Línea de estacionamiento de encendido / apagado función
4. Control de imagen estándar y espejo (puente)
5. mayor ángulo de visión de hasta 170 grados

Precauciones:

- ▶ Quite las lentes de protección que cubre antes de su uso.
- ▶ Tenga cuidado al montar la cámara y el cableado cerca del tanque de combustible.
- ▶ El sistema está diseñado para sistemas de 12 voltios de corriente continua sólo.

Conexión eléctrica:

Spanish-2

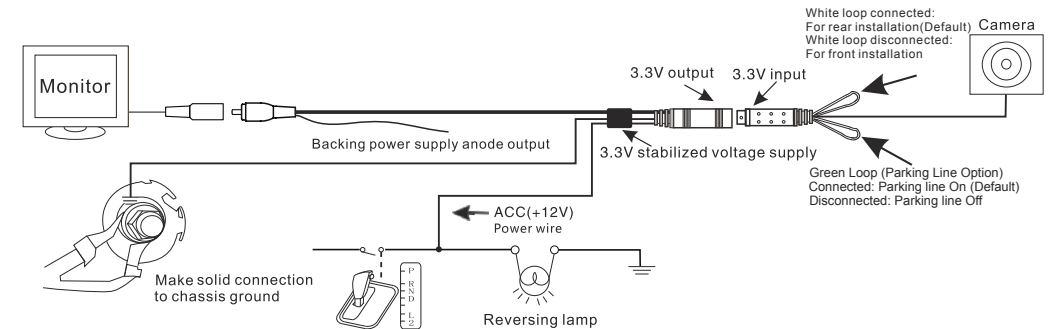

Cámara Posición de instalación Opciones :

La cámara se puede colocar en el lado inferior de la tapa del maletero o en el lado de la cara de la tapa del maletero trasero.

Cámara se puede montar utilizando cinta adhesiva de doble cara o mediante la perforación de la cubierta de la tapa con los tornillos de metal de hoja corta.

Véanse las Figuras (1) y (2)

Nota: Desmontaje del soporte de montaje de la cámara puede ser necesario dependiendo de montaje.

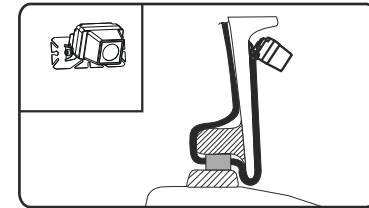


Imagen (1)

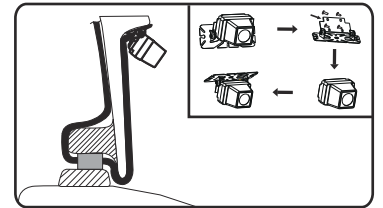


Imagen (2)

Ajuste del ángulo :

Una vez que la cámara se ha montado usted tendrá que ajustar la cámara para obtener los mejores resultados. Freno de estacionamiento seguro, vehículo de cambio en reversa y ajustar las cámaras como se observa en las figuras (3) y (4).

Una vez que se establece el ángulo deseado apriete el perno de la cámara.



Imagen (3)



Imagen (4)

Technical Support Contact Info:

- Teléfono: 1-877-777-8811 (dentro de EE.UU. solamente)
- Correo electrónico: tech1@rydeenmobile.com
- Dirección Web: www.rydeenmobile.com